SXA/SXB-4D / 4D-XS

PINOUT DIAGRAM

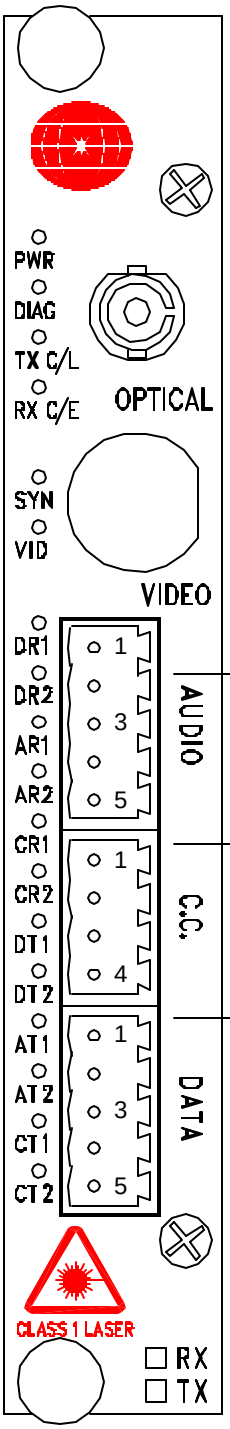

OPTICAL PORT (ST, FC)

STATUS INDICATORS

PWR - POWER (GREEN)
DIAG - NA
TX C/L - TX CARRIER (GREEN) / OVERLOAD (RED)
RX C/E - RX CARRIER (GREEN) / ERROR (RED)

SYN - NA
VID - NA

STATUS INDICATORS

DR1 -	(CH.1) DATA OUTPUT
DR2 -	(CH.2) DATA OUTPUT
AR1 -	NA
AR2 -	NA
CR1 -	(CH.3) DATAOUTPUT
CR2 -	(CH.4) DATA OUTPUT
DT1 -	(CH.1) DATA INPUT
DT2 -	(CH.2) DATA INPUT
AT1 -	NA
AT2 -	NA
CT1 -	(CH.3) DATA INPUT
CT2 -	(CH.4) DATA INPUT

NA

C.C. / DATA OUTPUT

1. (CH.1) RS232 OUTPUT
2. (CH.2) RS232 OUTPUT
3. (CH.3) RS232 OUTPUT
4. (CH.4) RS232 OUTPUT

DATA INPUT

1. (CH.1) RS232 INPUT
2. (CH.2) RS232 INPUT
3. (CH.3) RS232 INPUT
4. (CH.4) RS232 INPUT
5. GND

MERIDIAN TECHNOLOGEIS INC.
FILE NAME: SXASXB-4D-4D-XS.DWG
12/04/2009 V.0